


Conector de Emenda Compacto com Alavanca - 3 Vias 0,2 a 4 mm²

Código:
FCER3V

TROCA EXPRESSA

GARANTIA 24 meses

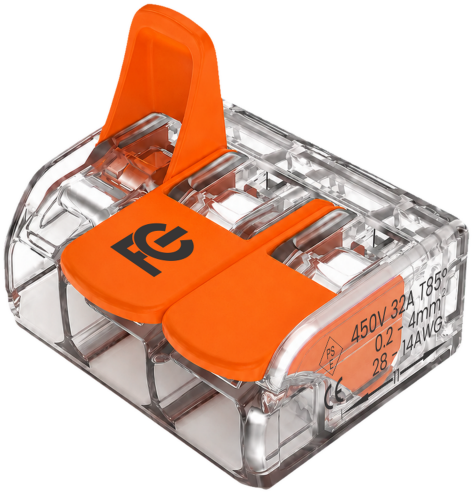

EMBALAGEM

Pote com 100 unidades
Altura: 120 mm
Diâmetro: 85 mm

2,5 g

Peso unitário

Descrição

O Conector de Emenda Compacto FCER3V da FC Fontes possui 3 vias com acionamento por alavanca para condutores rígidos e flexíveis de 0,2 a 4 mm². Reutilizável e sem necessidade de solda, tem corpo transparente para inspeção visual. Suporta tensão máxima de 450 V e corrente máxima de 32 A. Indicado para uso interno. Fornecido em pote com 100 unidades.

Especificações Técnicas

Código / Modelo	**FCER3V**
Quantidade de vias	3
Acionamento	Alavanca
Tensão máxima	450 V
Corrente máxima	32 A
Bitolas suportadas	0,2 a 4 mm²
Condutores compatíveis	Rígidos e flexíveis
Reutilizável	Sim
Corpo / alavancas	Transparente / laranja
Local de uso	Interno
Peso unitário	2,5 g
Conteúdo do pote	100 unidades
Peso total do pote	290 g
Altura do pote	120 mm
Diâmetro do pote	85 mm

Limites de uso conforme dimensionamento dos condutores e da instalação.

Telefone: (35) 3473-0756
suporte@fontecftv.com.br