

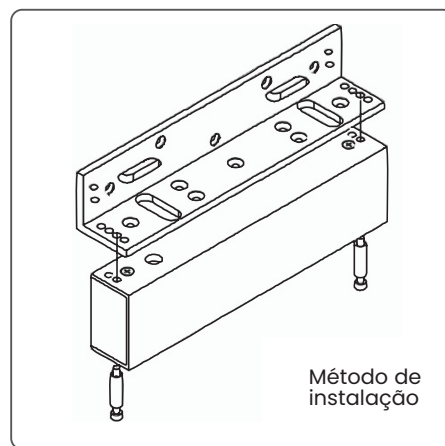


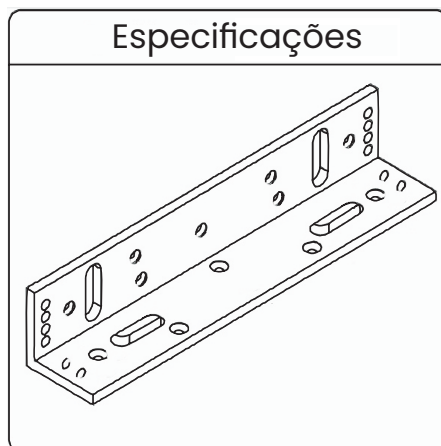




Introdução

Todos os suportes são adaptáveis para praticamente qualquer aplicação, utilizando kits de montagem em batente superior ou kits de montagem para porta de vidro.




1 Suporte em L – Porta de abertura externa

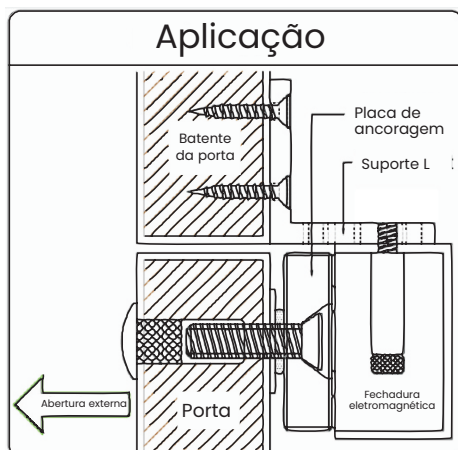

2 Suporte em ZL – Porta de abertura interna

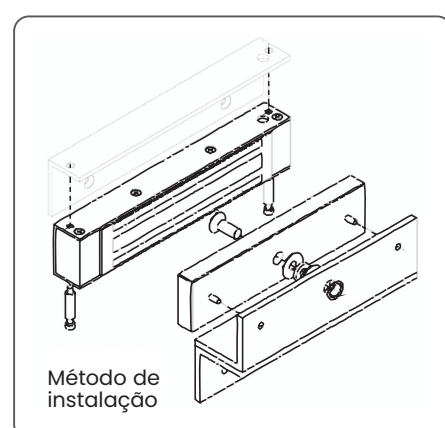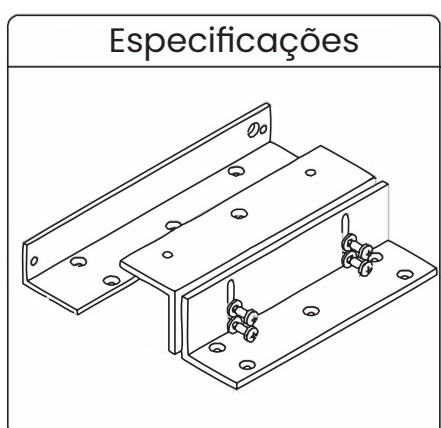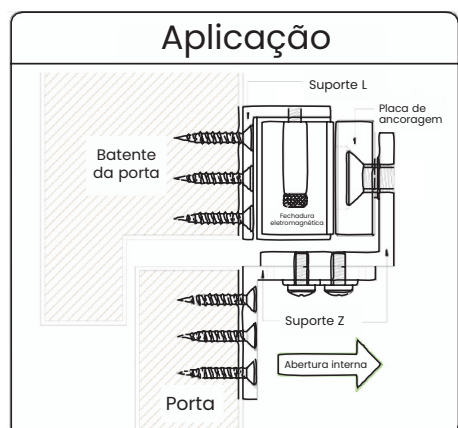

3 Suporte em U – Porta de vidro

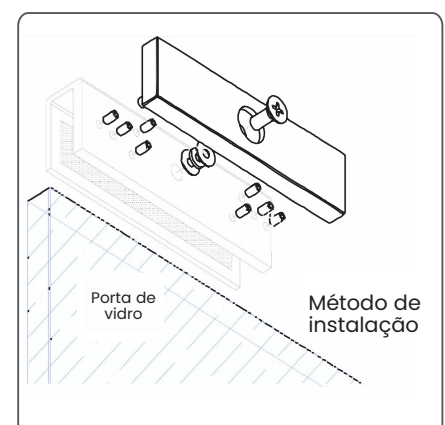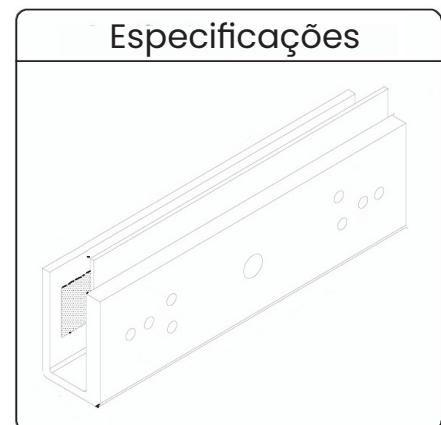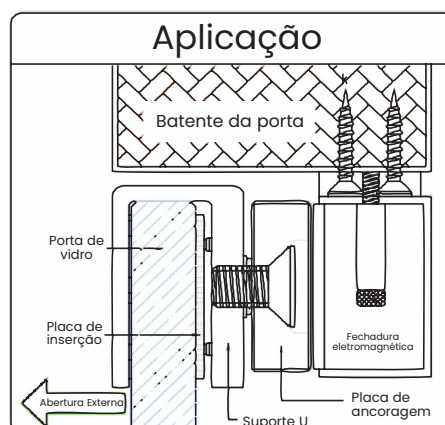

4 Recomendações de segurança

Desconecte a alimentação elétrica da fechadura antes de iniciar a instalação.

Utilize **óculos e luvas de proteção** durante a perfuração e montagem.

Garanta que a superfície esteja **limpa e firme** para fixação.

Nunca use a fechadura sem suporte adequado, isso pode comprometer a segurança do local.

5 Cuidados com o produto

Evite exposição a umidade excessiva se o suporte não for inoxidável.

Não utilize produtos abrasivos para limpeza, apenas pano seco ou úmido.

Verifique periodicamente o aperto dos parafusos

6 Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Fechadura não alinha	Suporte instalado fora do prumo	Ajustar posição com nível
Vibração ao fechar	Parafusos frouxos	Reapertar todos os parafusos
Força de tração reduzida	Placa de armadura mal fixada	Verificar fixação e reapertar

7 Especificações Técnicas


Suporte U 180KG

Compatibilidade: Fechaduras eletromagnéticas de 180KG

Tipo de porta: Porta de vidro sem batente com abertura interna

Ângulo de abertura: 90°

Material: Alumínio anodizado



Suporte U

C	L	A
130mm	33mm	26mm

Peso:




Suporte ZL 180KG

Compatibilidade: Fechaduras eletromagnéticas de 180KG

Tipo de porta: Porta de abertura interna

Ângulo de abertura: 90°

Material: Alumínio anodizado

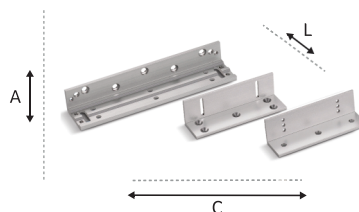

Suporte ZL

	C	L	A
Suporte L	170mm	40mm	25mm
Suporte Z	130mm	43mm	52mm

Peso:



Nos acompanhe
nas redes sociais
@fontectv



+ 55 (35) 3471.3167
+ 55 (35) 3473.0756
www.fontectv.com.br