



Código:
FCFEC03N

Fechadura Solenoide de Embutir – Trava Bolt




Descrição

A Fechadura Solenoide – TravaBolt FCFEC03N foi desenvolvida para ser instalada em portas pivotantes que abrem para dentro e/ou para fora, é ideal para uso em portas vidro e portões de madeira, ferro (aço) ou alumínio. Produzida em alumínio, com acabamento em aço inox 304, é resistente à corrosão e garante um ótimo acabamento para diferentes ambientes.

Especificações Técnicas

Modelo	FCFEC03N
Alimentação	12V
Corrente de Operação	150mA em espera e 960mA em funcionamento
Temperatura de operação	-10°C-55°C
FailSafe	Destravamento automático sob falta de energia elétrica
Solenóide	Serviço Contínuo
Força de cisalhamento	1200kg
Dimensões da Trava (L x A x P)	30 x 35 x 204 mm
Peso Líquido Trava (kg)	330g
Dimensões do Espelho (L x A x P)	90 x 25 x 3 mm
Peso Líquido Trava (g)	10g

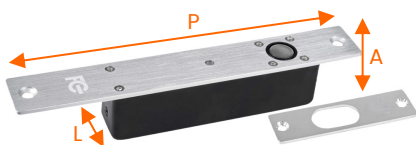

Dimensões da Trava

L	A	P
30mm	35mm	204mm



Dimensões do Espelho:
90 x 25 x 3 mm – Peso: 10g